

Alu-Kunststoff Hebe-Schiebe-Tür

- Bestellung
 Angebot

Besteller: _____

Lieferanschrift: _____



Kasseler Straße 30
 D-34376 Immenhausen-Holzhausen

Tel.: +49 (0) 5673 9210101
 Fax: +49 (0) 5673 9219906
 Mobil: +49 (0) 171 1117174

info@fenster-fachkraft.com
 www.fenster-fachkraft.com

Bestelldatum: _____

Wunschtermin: _____

Com./Bauvorhaben: _____

ANGEBOTS-NR. vom: _____

Ansprechpartner: _____

Unterschrift: _____

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

KONSTRUKTION

- HST AKF 724 S/Zarge inkl. Aluschale = 196 mm
 HST AKF 714 S/Zarge inkl. Aluschale = 215 mm

FARBE


- innen weiß
 innen foliert Dekor _____
 außen Alu Farbe _____

DÜBELBOHRUNG

- 6,2 mm
 10,5 mm

SKIZZEN (Innenansicht)

Schema C



- linker Flügel erstöfnend
 rechter Flügel erstöfnend

MAßE (in mm) inkl. aller Anschlussprofile

- Breite _____ RV li _____ (mm)
 RV re _____ (mm)
 Höhe _____ RV oben _____ (mm)

ANZAHL HST

_____ Stück


Wärmegeädämmtes Schwellenerhöhungsprofil

= _____ mm Gesamthöhe


(40 mm - 320 mm möglich)

*Abmessung von OK Rahmen bis UK Bodenschwellenerhöhung, Minimal- und Maximalmaße beachten


Schema A



Schema A



Schema G-A




- nach links öfnend
 nach rechts öfnend

AUSFÜHRUNG SCHWELLE


Wetterschenkel 20 mm (Standard)

Laufschiene (LS) 5 mm Standard, bei HST AKF 714, nur 10 mm LS möglich.

STANDARD

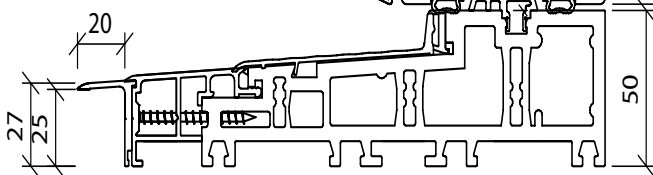

COMFORT (ENTWÄSSERUNG BEACHTEN!)

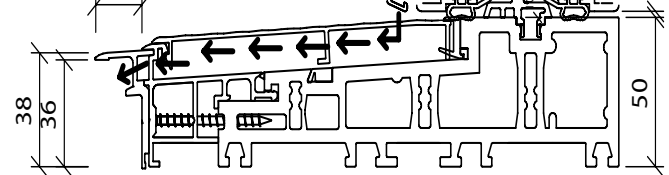

- Wetterschenkel 50 mm Wetterschenkel 90 mm Abdichtblech 50 mm Abdichtblech ohne Wetterschenkel
 Kontakt für Verschluss- und Öffnungsüberwachung Soft-Close Ausführung (nur bei Schema A möglich) Lieferung als Bausatz Insektenschutz-Schiebetüre

GRIFFGARNITUR

Farbe weiß F1 F9 Edelstahl (L-Form)
 andere _____

INNEN mit PZ-Bohrung ohne PZ-Bohrung

AUßEN Griffmuschel
 Drehgriff PZ-Bohrung ja nein

Passender Profilzylinder ja nein

mehr Infos unter www.fenster-fachkraft.com

GLAS-Randverbund (Kunststoff schwarz)

- Ug 1,1
 Ug 0,5
 Ug 0,6
 andere _____

SICHERHEIT

- Basissicherheit
 Sicherheitsstufe E
 RC-2 Paket

BESCHATTUNG / RFL-TYP

Behang _____				
Farbe _____				
Antrieb	Seite	Y-Maß	Z-Maß	X-Maß