

Kunststoff Hebe-Schiebe-Tür

- Bestellung
 Angebot

Besteller:

Lieferanschrift:



Kasseler Straße 30
D-34376 Immenhausen-Holzhausen

Tel.: +49 (0) 5673 9210101
Fax: +49 (0) 5673 9219906
Mobil: +49 (0) 171 1117174

info@fenster-fachkraft.com
www.fenster-fachkraft.com

Bestelldatum:

Wunschtermin:

Com./Bauvorhaben:

ANGEBOTS-NR. vom:

Ansprechpartner:

Unterschrift:

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen.

KONSTRUKTION

- HST KF 404 S / 180 mm Zarge
 HST KF 694 / 190 mm Zarge
 HST KF 724 S / 190 mm Zarge
 HST KF 714 S / 203 mm Zarge

FARBE KUNSTSTOFF


- beidseitig weiß
 innen weiß - außen foliert Dekor _____
 beidseitig foliert Dekor _____
 außen Acryl (KF 694) Farbe _____

DÜBELBOHRUNG

- 6,2 mm
 10,5 mm

SKIZZEN (Innenansicht)

Schema C



- linker Flügel erstöfnend
rechter Flügel erstöfnend

MAßE (in mm) inkl. aller Anschlussprofile

Breite _____ RV li _____ (mm)
_____ RV re _____ (mm)
Höhe _____ RV oben _____ (mm)

ANZAHL HST

_____ Stück


Wärmegeädmmtes Schwellenerhögungsprofil

= _____ mm Gesamthöhe


(40 mm - 320 mm möglich)

*Abmessung von OK Rahmen bis UK Bodenschwellenerhögung, Minimal- und Maximalmaße beachten


Schema A



Schema A



Schema G-A



andere


- nach links öfnend
nach rechts öfnend

AUSFÜHRUNG SCHWELLE


Wetterschenkel 20 mm (Standard)

Laufschiene (LS) 5 mm Standard, bei HST KF 714, nur 10 mm LS möglich.

STANDARD

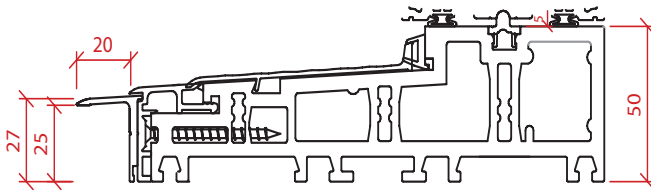

COMFORT (ENTWÄSSERUNG BEACHTEN!)

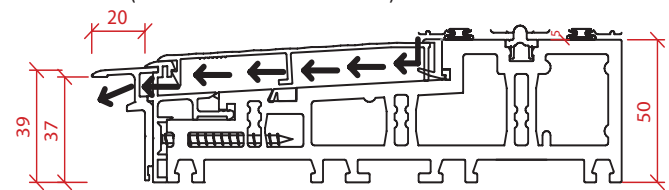

- Wetterschenkel 50 mm Wetterschenkel 90 mm Abdichtblech 50 mm Abdichtblech ohne Wetterschenkel
 Kontakt für Verschluss- und Öfnungsüberwachung Soft-Close Ausführung Lieferung als Bausatz (Mehrpreis) Insektenschutz-Schiebetüre

GRIFFGARNITUR

Farbe weiß F1 F9 Edelstahl (L-Form)

andere _____

INNEN mit PZ-Bohrung ohne PZ-Bohrung

AUßEN Griffmuschel
 Drehgriff PZ-Bohrung ja nein

Passender Profilzylinder ja nein

mehr Infos unter www.fenster-fachkraft.com

GLAS-Randverbund (Kunststoff schwarz)

Ug 1,1

Ug 0,5

Ug 0,6

andere _____

SICHERHEIT

- Basissicherheit
 Sicherheitsstufe E
 RC-2 Paket

BESCHATTUNG / RFL-TYP

Behang _____

Farbe _____

Antrieb	Seite	Y-Maß	Z-Maß	X-Maß